



Cat®

302.7 CR

(з нерегульованою ходовою частиною)
міні-екскаватор

Характеристики

Міні-екскаватор Cat® 302.7 CR забезпечує необхідну потужність і продуктивність, зберігаючи свої компактні розміри, що дозволяє виконувати роботи в найрізноманітніших сферах застосування.

КОМФОРТ ПРОТЯГОМ ВСЬОГО ДНЯ

- Можна вибрати навіс або герметичну кабіну з надлишковим тиском, яка може бути оснащена системою кондиціювання повітря, регульованими опорами зап'ясть і підсесореними сидінням для комфортної роботи протягом усього робочого дня.

ПРОСТОТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Органи управління прості у використанні, а інформація про машину в зручному для читання вигляді представлена на інтуїтивно зрозумілому РК-моніторі наступного покоління. Також можна встановити вдосконалений монітор з сенсорним екраном.

РЕЖИМ РУХУ З ДЖОЙСТИКОВИМ УПРАВЛІННЯМ

- Пересування по робочому майданчику стає ще простішим з використанням функції джойстиків управління Cat. Просте переключення з традиційного режиму управління рухом за допомогою важелів і педалей на управління джойстиком для переміщення машини та експлуатації відвалу. Ви отримаєте всі переваги від меншої кількості докладених зусиль і більш досконалого управління!

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ У КОМПАКТНОМУ ВИКОНАННІ

- Висока продуктивність підйому і копання допоможе вам виконувати роботу швидше. Малий радіус повороту для доступу в найобмеженіші простори і роботи в них. Плаваюче положення відвалу спрощує очищення.

БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

- Безпека — наше пріоритетне завдання. Міні-екскаватор Cat розроблений так, щоб забезпечувати вашу безпеку під час виконання робіт. Освітлення робочого майданчика після залишення машини та флуоресцентний ремінь безпеки з інерційною котушкою — це лише деякі з функцій забезпечення безпеки, передбачених у машині.

ПРОСТОТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОЗВОЛЯЄ СКОРОТИТИ ЧАС ПРОСТОЮ

- Технічне обслуговування міні-екскаватора Cat виконується швидко і просто. Точки перевірок планового обслуговування легко доступні через бічні двері з рівня землі. Унікальна відкидна кабіна або навіс при необхідності забезпечує доступ до додаткових зон технічного обслуговування.

НИЗЬКІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ

- Завдяки таким особливостям, як автоматичне включення режиму холостого ходу, автоматична зупинка двигуна і ефективна гідравлічна система з насосом змінної продуктивності, міні-екскаватор Cat дозволяє знизити ваші експлуатаційні витрати.

БЕЗАНАЛОГІЧНА ДИЛЕРСЬКА ПІДТРИМКА

- Дилер компанії Cat допоможе досягти поставлених вами бізнес-цілей. Дилер компанії Cat завжди готовий допомогти вам — від надання обладнання та навчання операторів до виконання обслуговування та задоволення інших робочих потреб.

Технічні характеристики

Двигун

Модель двигуна	C1.1, з турбокомпресором	
Потужність двигуна при 2400 об/хв		
ISO 9249, 80/1269/EEC	17,6 кВт	23,6 к.с.
Повна потужність при 2400 об/хв		
SAE J1995:2014	18,4 кВт	24,7 к.с.
Діаметр циліндрів	77,0	3,0 дюйма
Хід поршня	81,0 мм	3,2 дюйма
Робочий об'єм двигуна	1,1 л	69,0 дюйма ³

* Відповідає вимогам стандартів Агентства з охорони навколишнього середовища США Tier 4 Final і Stage V ЕС щодо викидів забруднюючих речовин.

* Зазначена корисна потужність являє собою потужність на маховик двигуна, що працює з номінальною частотою обертання і номінальною потужністю, якщо двигун обладнаний заводським вентилятором, повітрозабірником, вихлопно системою і генератором з мінімальним навантаженням.

Маси

Мінімальна експлуатаційна маса з навісом*	2545	5612 фунта
Максимальна експлуатаційна маса з навісом**	2920	6439 фунта
Мінімальна експлуатаційна маса з кабіною*	2670	5887 фунта
Максимальна експлуатаційна маса з кабіною**а	3040	6703 фунта
EU: Маса, зазначена на таблиці CE, з навісом***	2680	5908 фунтів
EU: Маса, зазначена на таблиці таблиці CE, з навісом***	2790	6151 фунта

*У мінімальній масі враховуються гумові гусеничні стрічки, вага оператора, повний паливний бак, стандартна рукоятка, відвал, ківш і не враховується додаткова противага.

**У максимальній масі враховуються сталеві гусеничні стрічки, вага оператора, повний паливний бак, подовжена рукоятка, відвал, ківш і додаткова противага.

***Маса, зазначена на таблиці CE, базується на найбільш поширеній в країнах ЕС конфігурації. Включає масу повністю заправленого паливного бака і оператора вагою 75 кг і не включає масу ковша.



Міні-екскаватор 302.7 CR

Збільшення маси в порівнянні з мінімальною конфігурацією

Кабіна	125 кг	276 фунта
Противага (легка)	100 кг	221 фунта
Противага (додаткова)	250	551 фунта
Подовжена рукоятка	15	33 фунти
Сталеві гусеничні стрічки	100	221 фунта

Система ходу

Висока швидкість ходу	4,5 км/год	2,8 милі/год
Низька швидкість ходу	2,6 км/год	1,6 милі/год
Максимальне тягове зусилля при низькій швидкості руху	15,6 кН	3507 фунт-сил
Максимальне тягове зусилля при високій швидкості руху	26,8 кН	6025 фунт-сил
Питомий тиск на ґрунт — мінімальна маса	24,2 кПа	3,5 фунта/кв. дюйм
Питомий тиск на ґрунт — максимальна маса	29,0 кПа	4,2 фунта/кв. дюйм
Подоланий ухил (максимальний)	30 градусів	

Місткість заправних ємностей

Система охолодження	4,0 л	1,1 гал.
Моторна олива	4,0 л	1,1 гал.
Паливний бак	45,0 л	11,9 гал.
Гідробак	18,0 л	4,8 гал.
Гідросистема	35,0 л	9,2 гал.

Гідросистема

Гідросистема з регулюванням за навантаженням і поршневим регулюванням насосом
Витрата насоса при 2400 об/хв 100 л/хв 26 гал./хв

Робочий тиск — обладнання	245 бар	3553 фунта/кв. дюйм
Робочий тиск — рух	245 бар	3553 фунта/кв. дюйм
Робочий тиск — поворот	176 бар	2553 фунта/кв. дюйм
Допоміжний контур, первинний		
Витрата*	65 л/хв	17 гал./хв
Тиск*	245 бар	3553 фунта/кв. дюйм
Допоміжний контур — вторинний		
Витрата*	25 л/хв	7,0 гал./хв
Тиск*	245 бар	3553 фунта/кв. дюйм
Зусилля копання — стандартне	13,8 кН	3102 фунт-сили
Зусилля копання — подовжена	12,3 кН	2765 фунт-сил
Зусилля копання — ківш	23,3 кН	5238 фунт-сил

*Витрата і тиск не об'єднуються. Під навантаженням тиск спадає в міру зростання витрати.

Система повороту платформи

Швидкість повороту платформи	9,0 об/хв
Поворот стріли — вліво	75
Поворот стріли — вправо	50

Відвал

Ширина	1500 мм	59,1 дюйма
Висота	320 мм	12,6 дюйма


Сертифікація — кабіна та навіс

Конструкція захисту при перекиданні (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Конструкція захисту при перекиданні машини (TOPS)	ISO 12117:1997
Верхнє огородження	ISO 10262:1998 (рівень I)

Рівень шуму

Звуковий тиск на оператора (ISO 6396:2008)	78 дБ(А)
Середній рівень зовнішнього звукового тиску (ISO 6395:2008)	94 дБ(А)

• Директива ЄС «2000/14/ЄС»

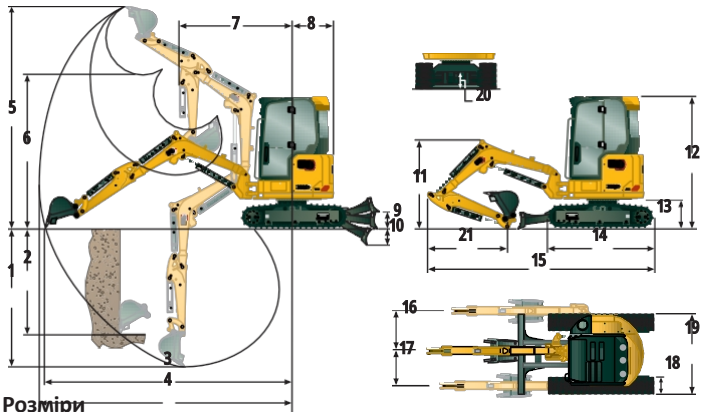

Розміри

		Стандартна рукоятка		Подовжена рукоятка	
1	Глибина копання	2510 мм (98,8 дюйма)	2710 мм (106,7 дюйма)		
2	Глибина вертикальної стінки виймки	1870 мм (73,6 дюйма)	2050 мм (80,7 дюйма)		
3	Максимальний виліт на рівні землі	4510 мм (177,6 дюйма)	4710 мм (185,4 дюйма)		
4	Максимальний виліт	4660 мм (183,5 дюйма)	4850 мм (190,9 дюйма)		
5	Максимальна висота копання	4270 мм (168,1 дюйма)	4390 мм (172,8 дюйма)		
6	Максимальна висота розвантаження	2950 мм (116,1 дюйма)	3070 мм (120,9 дюйма)		
7	Виліт стріли	1710 мм (67,3 дюйма)	1730 мм (68,1 дюйма)		
8	Виліт задньої частини платформи				
	без противаги	775 мм (30,5 дюймів)	775 мм (30,5 дюймів)		
	з противагою (легкою)	845 мм (33,3 дюйма)	845 мм (33,3 дюйма)		
	з противагою (додатковою)	890 мм (35,0 дюймів)	890 мм (35,0 дюймів)		
9	Максимальна висота відвалу	395 мм (15,6 дюйма)	395 мм (15,6 дюйма)		
10	Максимальна глибина копання відвалу	515 мм (20,3 дюйма)	515 мм (20,3 дюйма)		
11	Висота стріли в транспортному положенні	1560 мм (61,4 дюйма)	1650 мм (65,0 дюйма)		
12	Габаритна транспортна висота	2480 мм (97,6 дюйма)	2480 мм (97,6 дюйма)		
13	Кліренс поворотного підшипника	560 мм (22,0 дюйма)	560 мм (22,0 дюйма)		
14	Загальна довжина ходової частини	2010 мм (79,1 дюйма)	2010 мм (79,1 дюйма)		
15	Габаритна довжина в транспортному положенні†	4240 мм (166,9 дюйма)	4280 мм (168,5 дюйма)		
16	Винос стріли вправо	830 мм (32,7 дюйма)	830 мм (32,7 дюйма)		
17	Винос стріли вліво	605 мм (23,8 дюйма)	605 мм (23,8 дюйма)		
18	Ширина ходової частини/башмака	300 мм (11,8 дюйма)	300 мм (11,8 дюйма)		
19	Ширина ходової частини	1500 мм (59,1 дюйма)	1500 мм (59,1 дюймів)		
20	Дорожній просвіт	310 мм (12,2 дюйма)	310 мм (12,2 дюйма)		
21	Довжина рукояті в транспортному положенні	1060 мм (41,7 дюйма)	1260 мм (49,6 дюйма)		

†Габаритна транспортна довжина залежить від положення відвалу в процесі транспортування.

Кабіна

Вантажопідйомність — мінімальна комплектація			Радіус підйомних точок — 2 м (6,6 фута)			Радіус підйомних точок — 3 м (9,8 фута)			Радіус точки підйому (максимальний)			
			З переднім розвантаженням			З переднім розвантаженням			З переднім розвантаженням		З бічним розвантаженням	м (фут)
Висота точки підйому			Відвал в опущеному положенні	Відвал у піднятому положенні	З бічним розвантаженням	Відвал в опущеному положенні	Відвал у піднятому положенні	З бічним розвантаженням	Відвал в опущеному положенні	Відвал у піднятому положенні		
3 м (9,8 фута)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)				*768 (*1693)	560 (1235)	449 (990)	*470 (*1036)	*470 (*1036)	377 (831)	3,30 (10,8)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)							*377 (*831)	*377 (*831)	331 (730)	3,54 (11,6)
2 (6,6 фута)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)				*876 (*1931)	545 (1202)	434 (957)	*426 (*939)	357 (787)	284 (626)	3,86 (12,7)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)				*787 (*1735)	544 (1199)	433 (955)	*346 (*763)	323 (712)	256 (564)	4,06 (13,3)
1 м (3,3 фути)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)				*1152 (*2540)	509 (1122)	400 (882)	*443 (*977)	325 (717)	258 (569)	4,03 (13,2)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)				*1084 (*2390)	505 (1113)	396 (873)	*359 (*791)	296 (653)	233 (514)	4,22 (13,8)
0 м (0 футів)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)	*1194 (*2632)	918 (2024)	685 (1510)	*1290 (*2844)	486 (1071)	379 (836)	*525 (*1157)	340 (759)	268 (591)	3,85 (12,6)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)	*1189 (*2621)	899 (1982)	667 (1470)	*1270 (*2800)	476 (1049)	369 (814)	*419 (*924)	307 (677)	241 (531)	4,05 (13,3)

Мінімальна маса включає кабіну, гумові гусеничні стрічки, вагу оператора, повний паливний бак, відвал і не включає додаткову противагу.

Вантажопідйомність — максимальна комплектація			Радіус підйомних точок — 2 м (6,6 фута)			Радіус точок підйому — 3 м (9,8 фута)			Радіус точки підйому (максимальний)			
			З переднім розвантаженням			З переднім розвантаженням			З переднім розвантаженням		З бічним розвантаженням	м (фут)
Висота точки підйому			Відвал в опущеному положенні	Відвал у піднятому положенні	З бічним розвантаженням	Відвал в опущеному положенні	Відвал у піднятому положенні	З бічним розвантаженням	Відвал в опущеному положенні	Відвал у піднятому положенні		
3 м (9,8 фута)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)				*768 (*1693)	726 (1601)	546 (1204)	*470 (*1036)	*470 (*1036)	465 (1025)	3,30 (10,8)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)							*377 (*831)	*377 (*831)	*377 (*831)	3,54 (11,6)
2 (6,6 фута)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)				*876 (*1931)	711 (1567)	532 (1173)	*426 (*939)	*426 (*939)	358 (789)	3,86 (12,7)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)				*787 (*1735)	711 (1567)	531 (1171)	*346 (*763)	*346 (*763)	325 (717)	4,06 (13,3)
1 м (3,3 фути)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)				*1152 (*2540)	675 (1488)	499 (1100)	*443 (*977)	439 (968)	328 (723)	4,03 (13,2)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)				*1084 (*2390)	672 (1482)	495 (1091)	*359 (*791)	*359 (*791)	299 (659)	4,22 (13,8)
0 м (0 футів)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)	*1194 (*2632)	*1194 (*2632)	848 (1870)	*1290 (*2844)	652 (1437)	477 (1052)	*525 (*1157)	460 (1014)	342 (754)	3,85 (12,6)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)	*1189 (*2621)	*1189 (*2621)	831 (1832)	*1270 (*2800)	643 (1418)	468 (1032)	*419 (*924)	*419 (*924)	310 (683)	4,05 (13,3)

Максимальна маса включає кабіну, сталеві гусеничні стрічки, додаткову противагу, вагу оператора, повний паливний бак і відвал.

Навіс

Вантажопідйомність — мінімальна комплектація			Радіус підйомних точок — 2 м (6,6 фута)			Радіус точок підйому — 3 м (9,8 фута)			Радіус точки підйому (максимальний)			
			З переднім розвантаженням			З переднім розвантаженням			З переднім розвантаженням		З бічним розвантаженням	м (фут)
Висота точки підйому			Відвал в опущеному положенні	Відвал у піднятому положенні	З бічним розвантаженням	Відвал в опущеному положенні	Відвал у піднятому положенні	З бічним розвантаженням	Відвал в опущеному положенні	Відвал у піднятому положенні		
3 м (9,8 фута)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)				*768 (*1693)	528 (1164)	424 (935)	*470 (*1036)	443 (977)	355 (783)	3,30 (10,8)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)							*377 (*831)	*377 (*831)	312 (688)	3,54 (11,6)
2 м (6,6 фута)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)				*876 (*1931)	512 (1129)	409 (902)	*426 (*939)	334 (736)	266 (586)	3,86 (12,7)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)				*787 (*1735)	514 (1133)	410 (904)	*346 (*763)	303 (668)	240 (529)	4,06 (13,3)
1 м (3,3 фути)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)				*1152 (*2540)	477 (1052)	376 (829)	*443 (*977)	303 (668)	240 (529)	4,03 (13,2)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)				*1084 (*2390)	474 (1045)	373 (822)	*359 (*791)	277 (611)	217 (478)	4,22 (13,8)
0 м (0 футів)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)	*1194 (*2632)	858 (1892)	641 (1413)	*1290 (*2844)	453 (999)	354 (780)	*525 (*1157)	317 (699)	250 (551)	3,85 (12,6)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)	*1189 (*2621)	844 (1861)	627 (1382)	*1270 (*2800)	446 (983)	346 (763)	*419 (*924)	287 (633)	225 (496)	4,05 (13,3)

Мінімальна маса включає навіс, гумові гусеничні стрічки, вагу оператора, повний паливний бак, відвал і не включає додаткову противагу.

Вантажопідйомність — максимальна комплектація			Радіус підйомних точок — 2 м (6,6 фута)			Радіус точок підйому — 3 м (9,8 фута)			Радіус точки підйому (максимальний)			
			З переднім розвантаженням			З переднім розвантаженням			З переднім розвантаженням		З бічним розвантаженням	м (фут)
Висота точки підйому			Відвал в опущеному положенні	Відвал у піднятому положенні	З бічним розвантаженням	Відвал в опущеному положенні	Відвал у піднятому положенні	З бічним розвантаженням	Відвал в опущеному положенні	Відвал у піднятому положенні		
3 м (9,8 фута)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)				*768 (*1693)	695 (1532)	524 (1155)	*470 (*1036)	*470 (*1036)	445 (981)	3,30 (10,8)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)							*377 (*831)	*377 (*831)	*377 (*831)	3,54 (11,6)
2 (6,6 фута)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)				*876 (*1931)	680 (1499)	510 (1124)	*426 (*939)	*426 (*939)	341 (752)	3,86 (12,7)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)				*787 (*1735)	680 (1499)	509 (1122)	*346 (*763)	*346 (*763)	310 (683)	4,06 (13,3)
1 м (3,3 фути)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)				*1152 (*2540)	644 (1420)	477 (1052)	*443 (*977)	418 (922)	312 (688)	4,03 (13,2)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)				*1084 (*2390)	641 (1413)	473 (1043)	*359 (*791)	*359 (*791)	285 (628)	4,22 (13,8)
0 м (0 футів)	Стандартна рукоятка	кг (фунти)	*1194 (*2632)	1167 (2573)	810 (1786)	*1290 (*2844)	621 (1369)	455 (1003)	*525 (*1157)	438 (966)	326 (719)	3,85 (12,6)
	Подовжена рукоятка	кг (фунти)	*1189 (*2621)	1150 (2535)	793 (1748)	*1270 (*2800)	612 (1349)	446 (983)	*419 (*924)	399 (880)	295 (650)	4,05 (13,3)

Максимальна маса включає навіс, сталеві гусеничні стрічки, додаткову противагу, вагу оператора, повний паливний бак і відвал.

*Вищезазначені значення відповідають значенням вантажопідйомності гідралічного екскаватора, передбаченим стандартом ISO 10567:2007. Вони не перевищують 87% максимальної вантажопідйомності гідросистеми та 75% перекидаючого навантаження. Значення, наведені в цій таблиці, не враховують масу ковша екскаватора. Значення вантажопідйомності для стандартної рукояті.

Міні-екскаватор 302.7 CR

Стандартне та додаткове обладнання

Переліки стандартного та додаткового обладнання можуть відрізнятися. За детальною інформацією з цього питання звертайтеся до свого дилера компанії Cat.

СтандартнеДодаткове		СтандартнеДодатково	
ДВИГУН		КАБІНА ОПЕРАТОРА (продовження)	
Двигун Cat® C1.1 з турбокомпресором (відповідає вимогам стандарту Tier 4 Final Агентства з охорони навколишнього середовища США та Stage V EC)	✓	Бездротовий зв'язок: Bluetooth®, вхід для зовнішніх пристроїв, мікрофон, USB (тільки зарядка) (тільки для кабіни)	✓
Автоматичне ввімкнення режиму холостого ходу двигуна	✓	Кольоровий РК-монітор наступного покоління (IP66)	✓
Автоматична зупинка двигуна	✓	— Індикатори рівня палива та температури охолоджуючої рідини	✓
Автоматичний двохвидісний механізм ходу	✓	— Обслуговування та контроль стану машини	✓
Водовіддільник паливної системи	✓	— Продуктивність та регулювання машини	✓
Система контролю споживання потужності (доступно не у всіх регіонах)	✓	— Цифровий код безпеки	✓
Поршневий насос змінної продуктивності	✓	— Меню дисплея на декількох мовах	✓
Гідросистема з регулюванням за навантаженням/розділенням потоку	✓	— Лічильник мотогодин з переминачем активації	✓
ГІДРАВЛІКА		— Поворотний регулятор (тільки для кабіни)	✓
Насос з електронним управлінням Smart Tech	✓	Вдосконалений монітор нового покоління	✓
Гідроаккумулятор	✓	— Сенсорний екран	✓
Автоматичне гальмо механізму повороту платформи	✓	— Система прив'язки до робочої площадки Site Reference	✓
Допоміжні гідролінії	✓	— Робота з камерами високої чіткості (IP68 і IP69K)	✓
Односпрямований і двоспрямований допоміжний потік	✓	— Цифровий код безпеки	✓
Безперервний допоміжний потік	✓	ХОДОВА ЧАСТИНА	
Швидкороз'єднне з'єднання для допоміжних контурів	✓	Гумова гусенична стрічка (ширина 300 мм / 11,8 дюймів)	✓
КАБІНА ОПЕРАТОРА		Сталева гусенична стрічка (300 мм / 11,8 дюймів)	✓
Відкидний навіс або відкидна кабіна	✓	Бульдозерний відвал	✓
Кабіна з системою кондиціювання повітря	✓	Плаваюче положення відвалу	✓
Кабіна з нагрівачем	✓	Кріплення стропування на гусеничній рамі	✓
Верхнє огородження ISO 10262:1998 (рівень II)	✓	СТРІЛА, РУКОЯТКА І ЛЕВИЙ МЕХАНІЗМИ	
ROPS — ISO 12117-2:2008	✓	Моноблочна стріла (2085 мм/82,1 дюйма)	✓
TOPS — ISO 12117:1997	✓	Стандартна рукоятка (1060 мм / 41,7 дюйма)	✓
Двоїсткове управління рухом	✓	Подовжена рукоятка (1260 мм / 49,6 дюйма)	✓
Круїз-контроль для режиму руху	✓	Можлива установка прямої лопати	✓
Система зміни схеми керування (додатково для деяких регіонів)	✓	На пальцях	✓
		Ручний пристрій для швидкої зміни навісного обладнання обладнання з подвійною фіксацією	✓
Регульовані опори зап'ясть	✓	Підготовка до встановлення притиску ковша (доступно не у всіх регіонах)	✓
М'який килимок для підлоги	✓	Сертифікована підйомна вушка (додатково для деяких регіонів)	✓
Педаль ходу і важелів управління	✓	Навісне обладнання, включаючи пристрій для швидкої зміни навісного обладнання, притиски для ковшів, ковші, шнекові бури та гідромолоти	✓
Без педаль ходу і важелів управління (на замовлення в деяких регіонах)	✓	Другі допоміжні гідравлічні трубопроводи	✓
Безпека машини	✓	Лінії відводу ковшу	✓
Стандартний ключ з кодом доступу	✓	Зворотний клапан опускання стріли	✓
Функція безключового запуску Push to Start за допомогою брелока або коду доступу	✓	Зворотний клапан опускання рукояті	✓
Підресорене сидіння з тканинним покриттям (тільки для кабіни)	✓	Гідравлічні контури для пристрою швидкої зміни навісного обладнання (поставляються не в усі регіони)	✓
Підресорене сидіння з вініловим покриттям (тільки для навісу)	✓	ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ	
Сидіння без підвіски з вініловим покриттям — тільки для навісу (поставляється не в усі регіони)	✓	Акумуляторна батарея на 12 В	✓
Блокування гідросистеми — всі органи управління	✓	Програмне забезпечення (машини і монітор)	✓
Добре помітний ремінь безпеки з інерційною юстикою (75 мм/3 дюйма)	✓	Акумуляторна батарея, що не потребує обслуговування	✓
Гачок для одягу	✓	Вимикач "маси" акумуляторної батареї	✓
Підсилювач	✓	Звуковий сигнал/попереджувальна сирена	✓
Кишеня для зберігання	✓	Роз'єм живлення 12 В	✓
Степловий лок	✓	Система Product Link PL243 (відповідно до нормативних вимогам)	✓
Монтажні прилипи для передньої огорожі	✓	Система Product Link PLE643 (відповідно до нормативних вимогам)	✓
Звуковий сигнал/попереджувальна сирена	✓	Сигнал ходу (стандартна опція в деяких регіонах)	✓
Внутрішнє освітлення (тільки для кабіни)	✓	ЗАХИСНІ ПРИСТРІЙ	
Ліхтар стріли, галогенний (поставляється не в усі регіони)	✓	Передня захисна панель половинної висоти з полікарбонату (тільки для навісу)	✓
Світлодіодні передні ліхтарі	✓	Передня захисна панель з полікарбонату (ISO 10262:1998 Level I і EN356 PSA)	✓
Світлодіодні передні та задні ліхтарі	✓	ІНШЕ	
Світлодіодний ліхтар стріли	✓	Можливість використання біопалива	✓
Відсік для мобільного телефону	✓	Екологічний зливний клапан	✓
Праве і ліве дзеркала	✓	Нагрівач кожуха воденого охолодження	✓
		Лепка протипага (100 кг/221 фунт)	✓
		Додаткова протипага (250 кг/551 фунт)	✓

Щоб отримати більш детальну інформацію про продукцію Cat, послуги, що надаються дилерами, та продукти для промислового використання, відвідайте наш веб-сайт www.cat.com.

© Caterpillar, 2022. Всі права захищені.

Матеріали та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. На фотографіях можуть бути представлені машини, оснащені додатковим обладнанням. Інформацію щодо опційного обладнання ви можете отримати у свого дилера Cat.

Написи CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, відповідні логотипи, "Caterpillar Corporate Yellow", маркування техніки "Power Edge" і Cat "Modern Hex", а також ідентифікаційні дані компанії та її продукції, що використовуються в цьому документі, є товарними знаками Caterpillar і не можуть використовуватися без дозволу.

ARHQ8349-01 (03-2022)
Замість ARHQ8349-00
Заводський номер: 07A
(Global excluding China and Japan)

