



# Cat®

## 303CR

### Міні-екскаватор

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Міні-екскаватор Cat® 303CR забезпечує необхідну потужність і продуктивність, зберігаючи свої компактні розміри, що дозволяє виконувати роботу в самих різних застосуваннях

#### КОМФОРТ НА ПРОТЯЗІ ВСЬОГО ДНЯ

- Можна обрати навіс або герметичну кабіну з надлишковим тиском, що оснащується системою кондиціонування повітря, регульованими опорами зап'ясть і підресореним сидінням, які дозволять працювати з комфортом протягом усього робочого дня.

#### ПРОСТОТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Органи керування прості у використанні, а інформація про машину у зручному для читання вигляді представлена на інтуїтивно зрозумілому РК-моніторі наступного покоління. Також можна встановити вдосконалений монітор з сенсорним екраном.

#### РЕЖИМ РУХУ З ДЖОЙСТИКОВИМ УПРАВЛІННЯМ

- Пересування по робочому майданчику стає ще простіше з використанням функції джойстикowego керування Cat. Просте перемикання з традиційного режиму керування рухом за допомогою важелів та педалей на керування джойстиком натисканням однієї кнопки. Ви отримаєте всі переваги від меншого зусилля, що додається, і більш досконалого управління!

#### ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ У КОМПАКТНОМУ ВИКОНАННІ

- Висока продуктивність підйому та копання допоможе вам виконувати роботу швидше. Малий радіус повороту для доступу в самі обмежені простори і роботи в них. Плаваюче положення відвалу спрощує очистку.

#### БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МАЙДАНЧИКУ

- Безпека – наше пріоритетне завдання. Міні-екскаватор Cat розроблений так, щоб забезпечувати вашу безпеку під час виконання робіт. Освітлення робочого майданчика після залишення машини та флуоресцентний ремінь безпеки з інерційною котушкою це лише деякі з функцій забезпечення безпеки, передбачених у машині.

#### ПРОСТОТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОЗВОЛЯЄ СКОРОТИТИ ЧАС ПРОСТОЮ

- Технічне обслуговування міні-екскаватора Cat виконується швидко та просто. Точки перевірки планового обслуговування легко доступні через бічні двері з рівня землі. Унікальна відкидна кабіна за потреби забезпечує доступ до додаткових зон технічного обслуговування.

#### НИЗЬКІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ

- Завдяки таким особливостям, як автоматичне включення режиму холостого ходу, автоматична зупинка двигуна та ефективна гідравлічна система з насосом змінної продуктивності, міні-екскаватор Cat дозволяє знизити ваші експлуатаційні витрати.

#### НЕ ІСНУЮЧА АНАЛОГІВ ДИЛЕРСЬКА ПІДТРИМКА

- Дилер компанії Cat допоможе досягти поставлених вами бізнес-цілей. Дилер компанії Cat завжди готовий допомогти вам - від надання обладнання та навчання операторів до виконання обслуговування та задоволення інших робочих потреб.

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Двигун

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Модель двигуна                           | C1.1, з турбокомпресором |
| <b>Корисна потужність при 2400 об/хв</b> |                          |
| ISO 9249, 80/1269/ЕЕС                    | 17,6 кВт                 |
| <b>Повна потужність при 2400 об/хв</b>   |                          |
| SAE J1995:2014                           | 18,4 кВт                 |
| Діаметр циліндрів                        | 77,0 мм                  |
| Хід поршня                               | 81,0 мм                  |
| Робочий об'єм                            | 1,1 л                    |

- Відповідає вимогам стандартів Агентства з охорони навколишнього середовища США Tier 4 Final та Stage V ЕС щодо викидів забруднюючих речовин.
- Вказана корисна потужність є потужністю на маховику двигуна, що працює з номінальною частотою обертання та номінальною потужністю, якщо двигун обладнаний заводським вентилятором, повітрезабірником, вихлопною системою та генератором з мінімальним навантаженням.

##### Вага

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Мінімальна експлуатаційна вага з навісом*    | 3025 кг |
| Максимальна експлуатаційна вага із навісом** | 3425 кг |
| Мінімальна експлуатаційна вага з кабіною*    | 3140 кг |
| Максимальна експлуатаційна вага з кабіною**  | 3545 кг |
| Експлуатаційна вага з кабіною ***            | 3400 кг |

\* У мінімальній вазі враховуються фіксовані гумові гусеничні стрічки, вага оператора, повний паливний бак, стандартна рукоятка, відвал, ківш і не враховується додаткова противага.

\*\* У максимальній масі враховуються сталеві гусеничні стрічки, вага оператора, повний паливний бак, подовжена рукоять, відвал, ківш та додаткова противага.

\*\*\* У масі враховується сталеві гусеничні стрічки з гумовими накладками, вага оператора, повний паливний бак, стандартна рукоятка, відвал, ківш і не враховується додаткова противага.


Примітки:

Вага в іншій комплектації - звертайтеся до офіційного представника.



# МІНІ-ЕКСКАВАТОР 303CR

| Система ходу                                                                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Висока швидкість ходу                                                                      | 4,5 км/год                |
| Низька швидкість ходу                                                                      | 2,6 км/год                |
| Максимальне тягове зусилля при високій швидкості ходу                                      | 14,7 кН                   |
| Максимальне тягове зусилля при низькій швидкості ходу                                      | 31,4 кН                   |
| Питомий тиск на ґрунт- мінімальна вага                                                     | 27,6 кПа                  |
| Питомий тиск на ґрунт- максимальна вага                                                    | 32,3 кПа                  |
| Подоланий ухил (максимальний)                                                              | 30 градусів               |
| Місткість заправних емностей                                                               |                           |
| Система охолодження                                                                        | 4,0 л                     |
| Моторна олива                                                                              | 4,0 л                     |
| Паливний бак                                                                               | 45,0 л                    |
| Гідробак                                                                                   | 18,0 л                    |
| Гідросистема                                                                               | 35,0 л                    |
| Гідросистема                                                                               |                           |
| Гідросистема з регулюванням по навантаженню та поршневим насосом зі змінною продуктивністю |                           |
| Розхід насосу при 2400 об/хв                                                               | 100 л/хв                  |
| Робочий тиск - обладнання                                                                  | 245 бар                   |
| Робочий тиск - хід                                                                         | 245 бар                   |
| Робочий тиск - поворот                                                                     | 176 бар                   |
| Допоміжний контур - первинний                                                              |                           |
| Розхід                                                                                     | 65 л/хв                   |
| Тиск                                                                                       | 245 бар                   |
| Допоміжний контур - вторинний                                                              |                           |
| Розхід                                                                                     | 25 л/хв                   |
| Тиск                                                                                       | 245 бар                   |
| Зусилля копання – стандартна рукоять                                                       | 16,6 кН                   |
| Зусилля копання – подовжена рукоять                                                        | 14,8 кН                   |
| Зусилля копання – ківш                                                                     | 28,4 кН                   |
| Система повороту платформи                                                                 |                           |
| Швидкість повороту платформи                                                               | 9,0 об/хв                 |
| Поворот стріли - вліво                                                                     | 75 градусів               |
| Поворот стріли - вправо                                                                    | 50 градусів               |
| Відвал                                                                                     |                           |
| Ширина по кромці гусениць*                                                                 | 1550 мм                   |
| Висота                                                                                     | 350 мм                    |
| Сертифікація – кабіна і навіс                                                              |                           |
| Конструкція захисту при перекиданні (ROPS)                                                 | ISO 12117-2:2008          |
| Конструкція захисту при перекиданні машини (TOPS)                                          | ISO 12117:1997            |
| Верхнє огородження                                                                         | ISO 10262:1998 (рівень I) |
| Рівень шуму                                                                                |                           |
| Звуковий тиск на оператора (ISO 6396:2008)                                                 | 78 дБ(А)                  |
| Середній рівень зовнішнього звукового тиску (ISO 6395:2008)                                | 94 дБ(А)                  |
| • Директива ЄС «2000/14/ЕС»                                                                |                           |

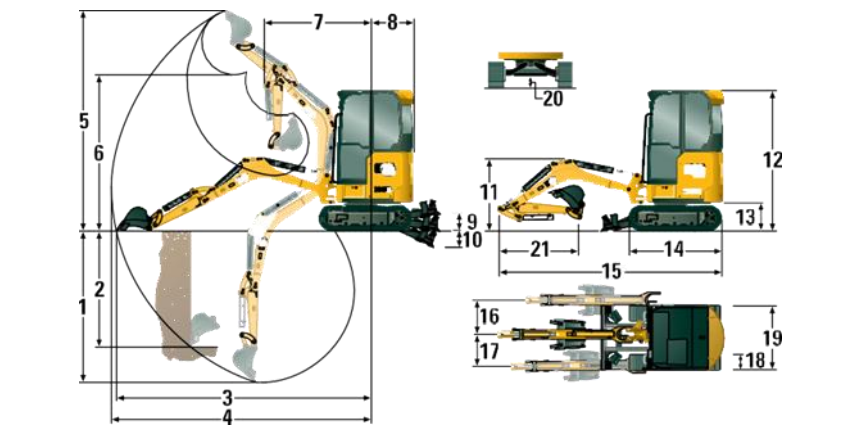

| Розміри |                                             |                    |                   |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|         |                                             | Стандартна рукоять | Подовжена рукоять |
| 1       | Глибина копання                             | 2650 мм            | 2950 мм           |
| 2       | Глибина вертикальної стінки виїмки          | 1820 мм            | 2070 мм           |
| 3       | Максимальний виліт на рівні землі           | 4830 мм            | 5110 мм           |
| 4       | Максимальний виліт                          | 4980 мм            | 5240 мм           |
| 5       | Максимальна висота копання                  | 4510 мм            | 4650 мм           |
| 6       | Максимальна висота розвантаження            | 3170 мм            | 3310 мм           |
| 7       | Виліт стріли                                | 1750 мм            | 1910 мм           |
| 8       | Виліт задньої частини платформи             |                    |                   |
|         | Без противаги                               | 775 мм             | 775 мм            |
|         | З противагою (легкою)                       | 845 мм             | 845 мм            |
|         | З противагою (додатковою)                   | 890 мм             | 890 мм            |
| 9       | Максимальна висота відвалу                  | 385 мм             | 385 мм            |
| 10      | Максимальна глибина копання відвалу         | 535 мм             | 535 мм            |
| 11      | Висота стріли в транспортному положенні     | 1600 мм            | 1920 мм           |
| 12      | Габаритна транспортна висота                | 2480 мм            | 2480 мм           |
| 13      | Кліренс поворотного підшипника              | 570 мм             | 570 мм            |
| 14      | Загальна довжина ходової частини            | 2070 мм            | 2070 мм           |
| 15      | Габаритна довжина в транспортному положенні | 4510 мм            | 4560 мм           |
| 16      | Винос стріли вправо                         | 870 мм             | 870 мм            |
| 17      | Винос стріли вліво                          | 640 мм             | 640 мм            |
| 18      | Ширина ходової частини/башмака              | 300 мм             | 300 мм            |
| 19      | Ширина ходової частини                      | 1550 мм            | 1550 мм           |
| 20      | Дорожній просвіт                            | 310 мм             | 310 мм            |
| 21      | Довжина рукояті в транспортному положенні   | 1260 мм            | 1560 мм           |

Кабіна

| Вантажопідйомність – мінімальна комплектація* |                    |    | Радіус підйомних точок - 2 м |                              |     | Радіус підйомних точок - 3 м |                              |     | Радіус точки підйому (максимальний) |                              |                          |      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|
|                                               |                    |    | 3 переднім розвантаженням    |                              |     | 3 переднім розвантаженням    |                              |     | 3 переднім розвантаженням           |                              |                          |      |
| Висота точки підйому                          |                    |    | Відвал в опущеному положенні | Відвал в піднятому положенні |     | Відвал в опущеному положенні | Відвал в піднятому положенні |     | Відвал в опущеному положенні        | Відвал в піднятому положенні | 3 боковим розвантаженням | м    |
| 3 м                                           | Стандартна рукоять | кг |                              |                              |     | 792                          | 630                          | 548 | 848                                 | 441                          | 385                      | 3,67 |
|                                               | Подовжена рукоять  | кг |                              |                              |     |                              |                              |     | 741                                 | 376                          | 327                      | 3,99 |
| 2 м                                           | Стандартна рукоять | кг |                              |                              |     | 998                          | 601                          | 520 | 864                                 | 349                          | 303                      | 4,16 |
|                                               | Подовжена рукоять  | кг |                              |                              |     | 839                          | 604                          | 522 | 767                                 | 304                          | 263                      | 4,43 |
| 1 м                                           | Стандартна рукоять | кг |                              |                              |     | 1352                         | 553                          | 475 | 903                                 | 321                          | 278                      | 4,29 |
|                                               | Подовжена рукоять  | кг |                              |                              |     | 1227                         | 549                          | 470 | 808                                 | 281                          | 242                      | 4,55 |
| 0 м                                           | Стандартна рукоять | кг | 1280                         | 1003                         | 823 | 1522                         | 525                          | 448 | 955                                 | 335                          | 289                      | 4,11 |
|                                               | Подовжена рукоять  | кг | 1277                         | 974                          | 795 | 1480                         | 511                          | 433 | 862                                 | 290                          | 249                      | 4,39 |

\* Мінімальна вага включає резинові гусеничні стрічки, навіс, вагу оператора, нерегульовану ходову частину, повний паливний бак і не включає ківш.

| Вантажопідйомність – максимальна комплектація* |                    |    | Радіус підйомних точок - 2 м |                              |     | Радіус підйомних точок - 3 м |                              |     | Радіус точки підйому (максимальний) |                              |                          |      |
|------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|
|                                                |                    |    | 3 переднім розвантаженням    |                              |     | 3 переднім розвантаженням    |                              |     | 3 переднім розвантаженням           |                              |                          |      |
| Висота точки підйому                           |                    |    | Відвал в опущеному положенні | Відвал в піднятому положенні |     | Відвал в опущеному положенні | Відвал в піднятому положенні |     | Відвал в опущеному положенні        | Відвал в піднятому положенні | 3 боковим розвантаженням | м    |
| 3 м                                            | Стандартна рукоять | кг |                              |                              |     | 792                          | 792                          | 647 | 848                                 | 573                          | 464                      | 3,67 |
|                                                | Подовжена рукоять  | кг |                              |                              |     |                              |                              |     | 741                                 | 495                          | 399                      | 3,99 |
| 2 м                                            | Стандартна рукоять | кг |                              |                              |     | 998                          | 773                          | 620 | 864                                 | 461                          | 372                      | 4,16 |
|                                                | Подовжена рукоять  | кг |                              |                              |     | 839                          | 776                          | 622 | 767                                 | 408                          | 328                      | 4,43 |
| 1 м                                            | Стандартна рукоять | кг |                              |                              |     | 1352                         | 725                          | 576 | 903                                 | 429                          | 345                      | 4,29 |
|                                                | Подовжена рукоять  | кг |                              |                              |     | 1227                         | 721                          | 571 | 808                                 | 381                          | 304                      | 4,55 |
| 0 м                                            | Стандартна рукоять | кг | 1280                         | 1280                         | 990 | 1522                         | 697                          | 549 | 955                                 | 449                          | 360                      | 4,11 |
|                                                | Подовжена рукоять  | кг | 1277                         | 1277                         | 962 | 1480                         | 683                          | 535 | 862                                 | 395                          | 314                      | 4,39 |

\* Максимальна вага  включає сталеві гусеничні стрічки , навіс, вагу оператора, розширювану ходову частину, повний паливний бак і не включає ківш

Навіс

| Вантажопідйомність – мінімальна комплектація* |                    |    | Радіус підйомних точок - 2 м |                              |     | Радіус підйомних точок - 3 м |                              |     | Радіус точки підйому (максимальний) |                              |                          |      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|
|                                               |                    |    | 3 переднім розвантаженням    |                              |     | 3 переднім розвантаженням    |                              |     | 3 переднім розвантаженням           |                              |                          |      |
| Висота точки підйому                          |                    |    | Відвал в опущеному положенні | Відвал в піднятому положенні |     | Відвал в опущеному положенні | Відвал в піднятому положенні |     | Відвал в опущеному положенні        | Відвал в піднятому положенні | 3 боковим розвантаженням | м    |
| 3 м                                           | Стандартна рукоять | кг |                              |                              |     | 792                          | 603                          | 526 | 848                                 | 420                          | 368                      | 3,67 |
|                                               | Подовжена рукоять  | кг |                              |                              |     |                              |                              |     | 741                                 | 357                          | 312                      | 3,99 |
| 2 м                                           | Стандартна рукоять | кг |                              |                              |     | 998                          | 574                          | 498 | 864                                 | 331                          | 289                      | 4,16 |
|                                               | Подовжена рукоять  | кг |                              |                              |     | 839                          | 576                          | 500 | 767                                 | 288                          | 250                      | 4,43 |
| 1 м                                           | Стандартна рукоять | кг |                              |                              |     | 1352                         | 526                          | 453 | 903                                 | 304                          | 264                      | 4,29 |
|                                               | Подовжена рукоять  | кг |                              |                              |     | 1227                         | 522                          | 448 | 808                                 | 264                          | 228                      | 4,55 |
| 0 м                                           | Стандартна рукоять | кг | 1280                         | 952                          | 784 | 1522                         | 498                          | 426 | 955                                 | 317                          | 275                      | 4,11 |
|                                               | Подовжена рукоять  | кг | 1277                         | 923                          | 756 | 1480                         | 483                          | 411 | 862                                 | 273                          | 235                      | 4,39 |

\* Мінімальна вага включає резинові гусеничні стрічки, навіс, вагу оператора, нерегульовану ходову частину, повний паливний бак і не включає ківш.

| Вантажопідйомність – максимальна комплектація* |                    |    | Радіус підйомних точок - 2 м |                              |     | Радіус підйомних точок - 3 м |                              |     | Радіус точки підйому (максимальний) |                              |                          |      |
|------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|
|                                                |                    |    | 3 переднім розвантаженням    |                              |     | 3 переднім розвантаженням    |                              |     | 3 переднім розвантаженням           |                              |                          |      |
| Висота точки підйому                           |                    |    | Відвал в опущеному положенні | Відвал в піднятому положенні |     | Відвал в опущеному положенні | Відвал в піднятому положенні |     | Відвал в опущеному положенні        | Відвал в піднятому положенні | 3 боковим розвантаженням | м    |
| 3 м                                            | Стандартна рукоять | кг |                              |                              |     | 792                          | 774                          | 627 | 848                                 | 552                          | 449                      | 3,67 |
|                                                | Подовжена рукоять  | кг |                              |                              |     |                              |                              |     | 741                                 | 476                          | 385                      | 3,99 |
| 2 м                                            | Стандартна рукоять | кг |                              |                              |     | 998                          | 746                          | 600 | 864                                 | 443                          | 359                      | 4,16 |
|                                                | Подовжена рукоять  | кг |                              |                              |     | 839                          | 748                          | 601 | 767                                 | 391                          | 315                      | 4,43 |
| 1 м                                            | Стандартна рукоять | кг |                              |                              |     | 1352                         | 698                          | 555 | 903                                 | 412                          | 332                      | 4,29 |
|                                                | Подовжена рукоять  | кг |                              |                              |     | 1227                         | 694                          | 550 | 808                                 | 365                          | 292                      | 4,55 |
| 0 м                                            | Стандартна рукоять | кг | 1280                         | 1269                         | 954 | 1522                         | 670                          | 529 | 955                                 | 431                          | 346                      | 4,11 |
|                                                | Подовжена рукоять  | кг | 1277                         | 1240                         | 927 | 1480                         | 655                          | 514 | 862                                 | 378                          | 301                      | 4,39 |

\* Максимальна вага  включає сталеві гусеничні стрічки , навіс, вагу оператора, розширювану ходову частину, повний паливний бак і не включає ківш



# МІНІ-ЕКСКАВАТОР 303CR

## Стандартне та додаткове обладнання

Переліки стандартного та додаткового обладнання можуть змінюватись. За детальною інформацією з цього питання звертайтеся до вашого дилера компанії Cat.

|                                                                                                                                               | Стандартна | Додаткова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>ДВИГУН</b>                                                                                                                                 |            |           |
| Двигун Cat C1.1 з турбокомпресором (відповідає вимогам стандарту Tier 4 Final Агентства з охорони навколишнього середовища США та Stage V EC) | ✓          |           |
| Автоматичне включення режиму холостого ходу двигуна                                                                                           | ✓          |           |
| Автоматична зупинка двигуна                                                                                                                   | ✓          |           |
| Автоматичний двошвидкісний механізм ходу                                                                                                      | ✓          |           |
| Водовідділювач паливної системи                                                                                                               | ✓          |           |
| Система контролю споживання потужності (доступно не всіх регіонах)                                                                            | ✓          |           |
| Поршневий насос змінної продуктивності                                                                                                        | ✓          |           |
| Гідросистема з регулюванням по навантаженню/поділу потоку                                                                                     | ✓          |           |
| <b>ГІДРАВЛІКА</b>                                                                                                                             |            |           |
| Насос з електронним керуванням Smart Tech                                                                                                     | ✓          |           |
| Гідроаккумулятор                                                                                                                              | ✓          |           |
| Автоматичне гальмо механізму повороту платформи                                                                                               | ✓          |           |
| Допоміжні гідролінії                                                                                                                          | ✓          |           |
| Односпрямований та двоспрямований допоміжний потік                                                                                            | ✓          |           |
| Безперервний допоміжний потік                                                                                                                 | ✓          |           |
| Швидкороз'ємні з'єднання для допоміжних контурів                                                                                              | ✓          |           |
| <b>КАБІНА ОПЕРАТОРА</b>                                                                                                                       |            |           |
| Відкидний навіс або відкидна кабіна                                                                                                           | ✓          |           |
| Кабіна із системою кондиціювання повітря                                                                                                      |            | ✓         |
| Кабіна з нагрівачем                                                                                                                           |            | ✓         |
| Верхня огорожа ISO 10262:1998 (рівень I)                                                                                                      | ✓          |           |
| ROPS - ISO 12117-2:2008                                                                                                                       | ✓          |           |
| TOPS - ISO 12117:1997                                                                                                                         | ✓          |           |
| Джойстикове управління ходом (рухом)                                                                                                          | ✓          |           |
| Stick Steer Mode - режим керування рухом за допомогою лівого джойстика                                                                        | ✓          |           |
| Круїз-контроль для режиму руху                                                                                                                | ✓          |           |
| Система зміни схеми керування (додатково для деяких регіонів)                                                                                 | ✓          |           |
| Регульовані опори зап'ястків                                                                                                                  | ✓          |           |
| Підлоговий килимок, що мисться                                                                                                                | ✓          |           |
| Педаль ходу та важелі управління                                                                                                              | ✓          |           |
| Без педалей ходу та важелів керування                                                                                                         |            | ✓         |
| <b>Безпека машини</b>                                                                                                                         |            |           |
| Стандартний ключ із кодом доступу                                                                                                             | ✓          |           |
| Функція безключового пуску Push to Start за допомогою брелка або коду доступу                                                                 |            | ✓         |
| Сидіння без підвіски з вінілової оббивкою                                                                                                     | ✓          |           |
| Підресорене сидіння з тканинним покриттям (тільки для кабіни)                                                                                 | ✓          |           |
| Підресорене сидіння з вініловим покриттям(тільки для навісу)                                                                                  |            | ✓         |
| Блокування гідросистеми - всі органи управління                                                                                               | ✓          |           |
| Добре помітний ремінь безпеки з інерційною катушкою (75 мм)                                                                                   | ✓          |           |
| Гачок для одягу                                                                                                                               | ✓          |           |
| Підсклячник                                                                                                                                   | ✓          |           |
| Кишеня для зберігання                                                                                                                         | ✓          |           |
| Стельовий люк                                                                                                                                 | ✓          |           |
| Монтажні приливи для передньої огорожі                                                                                                        | ✓          |           |
| Звуковий сигнал/попереджувальна сирена                                                                                                        | ✓          |           |
| Внутрішнє освітлення (тільки для кабіни)                                                                                                      | ✓          |           |
| Ліхтар стріли, галогенний                                                                                                                     | ✓          |           |
| Світлодіодні передні ліхтарі                                                                                                                  |            | ✓         |
| Світлодіодні передні та задні ліхтарі                                                                                                         |            | ✓         |
| Світлодіодний ліхтар стріли                                                                                                                   |            | ✓         |
| Відсік для мобільного телефону                                                                                                                | ✓          |           |
| Праве та ліве дзеркала                                                                                                                        |            | ✓         |
| Бездротовий зв'язок: Bluetooth®, вхід для зовнішніх пристроїв, мікрофон, USB (тільки зарядка) (тільки для кабіни)                             |            | ✓         |

|                                                                                                                                        | Стандартна | Додаткова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>КАБІНА ОПЕРАТОРА (продовження)</b>                                                                                                  |            |           |
| Кольоровий РК-монітор наступного покоління (IP66)                                                                                      |            | ✓         |
| - Показники рівня палива та температури охолоджувальної рідини                                                                         |            | ✓         |
| - Обслуговування та контроль стану машини                                                                                              |            | ✓         |
| - Продуктивність та регулювання машини                                                                                                 |            | ✓         |
| - Цифровий код безпеки                                                                                                                 |            | ✓         |
| - Меню дисплея кількома мовами                                                                                                         |            | ✓         |
| - Лічильник мотогодин з перемикачем активації                                                                                          |            | ✓         |
| - Поворотний регулятор (тільки для кабіни)                                                                                             |            | ✓         |
| Вдосконалений монітор нового покоління                                                                                                 |            | ✓         |
| - Сенсорний екран                                                                                                                      |            |           |
| - Система прив'язки до робочого майданчика Site Reference                                                                              |            | ✓         |
| - Робота з камерами високої чіткості (IP68 та IP69K)                                                                                   |            | ✓         |
| - Цифровий код безпеки                                                                                                                 |            | ✓         |
| <b>ХОДОВА ЧАСТИНА</b>                                                                                                                  |            |           |
| Гумова гусенична стрічка (ширина 300 мм)                                                                                               |            | ✓         |
| Сталева гусенична стрічка (ширина 300 мм)                                                                                              |            | ✓         |
| Сталева гусенична стрічка з гумовими накладками (ширина 300 мм)                                                                        |            | ✓         |
| Бульдозерний відвал                                                                                                                    |            | ✓         |
| Плаваюче положення відвалу                                                                                                             |            | ✓         |
| Кріплення стропування на гусеничній рамі                                                                                               |            | ✓         |
| <b>СТРІЛА, РУКОЮТЬ ТА РИЧАЖНІ МЕХАНІЗМИ</b>                                                                                            |            |           |
| Моноблочна стріла (2200 мм)                                                                                                            |            | ✓         |
| Стандартна рукоятка (1260 мм)                                                                                                          |            | ✓         |
| Подовжена рукоятка (1560 мм)                                                                                                           |            | ✓         |
| Можливе встановлення прямої лопати                                                                                                     |            | ✓         |
| На пальцях                                                                                                                             |            | ✓         |
| Ручний пристрій для швидкої зміни навісного обладнання з подвійною фіксацією                                                           |            | ✓         |
| Підготовка до установки притиску ковша (доступно не всіх регіонах)                                                                     |            | ✓         |
| Сертифікований підйомний провущини (додатково для деяких регіонів)                                                                     |            | ✓         |
| Навісне обладнання, включаючи пристрої для швидкої зміни навісного обладнання, притиски для ковшів, ковші, шнекові бури та гідромолоти |            | ✓         |
| Другі допоміжні гідравлічні трубопроводи                                                                                               |            | ✓         |
| Лінії відводу ківша                                                                                                                    |            | ✓         |
| Зворотний клапан опускання стріли                                                                                                      |            | ✓         |
| Зворотний клапан опускання рукояті                                                                                                     |            | ✓         |
| Гідравлічні контури для швидкої зміни навісного обладнання (постачаються не до всіх регіонів)                                          |            | ✓         |
| <b>ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ</b>                                                                                                               |            |           |
| Акумуляторна батарея на 12 В                                                                                                           |            | ✓         |
| Програмне забезпечення (машина та монітор)                                                                                             |            | ✓         |
| Акумуляторна батарея, що не обслуговується                                                                                             |            | ✓         |
| Вимикач "маси" акумуляторної батареї                                                                                                   |            | ✓         |
| Звуковий сигнал/попереджувальна сирена                                                                                                 |            | ✓         |
| Роз'єм живлення 12 В                                                                                                                   |            | ✓         |
| Система Product Link PL243 (згідно з нормативним вимогам)                                                                              |            | ✓         |
| Система Product Link PLE643 (згідно з нормативним вимогам)                                                                             |            | ✓         |
| Сигнал ходу (стандартна опція у деяких регіонах)                                                                                       |            | ✓         |
| <b>ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ</b>                                                                                                                |            |           |
| Передня захисна панель половинної висоти з полікарбонату(тільки для навісу)                                                            |            | ✓         |
| Передня захисна панель з полікарбонату (ISO 10262:1998 Level I та EN356 P5A)                                                           |            | ✓         |
| <b>ІНШЕ</b>                                                                                                                            |            |           |
| Можливість використання біопалива                                                                                                      |            | ✓         |
| Екологічний зливальний клапан                                                                                                          |            | ✓         |
| Нагрівач кожуха водяного охолодження                                                                                                   |            | ✓         |
| Додаткова противага 250 кг                                                                                                             |            | ✓         |

Щоб отримати докладнішу інформацію про продукцію Cat, послуги, що надаються дилерами, та продукти для промислового використання, відвідайте наш веб-сайт [www.cat.com](http://www.cat.com).

©Caterpillar, 2021 р.

Усі права захищені.

Матеріали та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. На фото можуть бути представлені машини, оснащені додатковим обладнанням. Інформацію про опційне оснащення ви можете отримати у свого дилера Cat.

Написи CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, відповідні логотипи, "Caterpillar Corporate Yellow", маркування техніки "Power Edge" та Cat "Modern Hex", а також ідентифікаційні дані компанії та її продукції, що використовуються у цьому документі, є товарними знаками Caterpillar і не можуть використовуватись без дозволу.

ARHQ8350-00 (04.2021)

Заводской номер: 07A  
(Global excluding  
China and Japan)

