

UNIVERSA 50

Система ANFO*

Емкость: до 7 м³
Рабочая высота: до 13 м
Загрузка: ручная, пневматическая, при помощи шнека

Опции: Компрессор, кабельный барабан, барабан для намотки шланга, податчик шланга, рабочие платформы, манипулятор




Смеситель*


Полезный объем: до 5 м³
Опции: компрессор, дополнительный резервуар, устройство для очистки под высоким давлением



Коррекция по высоте разгрузочной части барабана

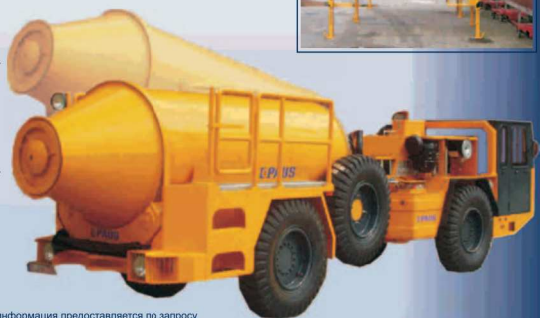

*Более детальная информация предоставляется по запросу

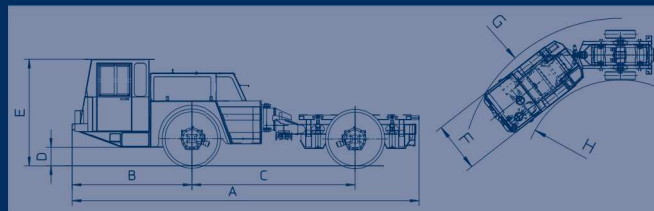

Поставляется как с жестко монтируемым, так и с быстросменным оборудованием

	Universa 50-2	Universa 50-3	Universa 50-4
Нагрузка	до 8 т	до 10 т	до 15 т
Масса	8,000 кг	9,000 кг	10,000 кг
Варианты двигателя	Deutz с воздушным / жидкостным охлаждением Серия 912 / 914 / 2012	Deutz с воздушным / жидкостным охлаждением Серия 914 / 2012 / 1013 / 2013	Deutz с воздушным / жидкостным охлаждением Серия 914 / 1013 / 2013
Мощность	до 93 кВт	до 115 кВт	до 115 кВт
Шасси	устойчивое шасси с шарнирным сочленением		
Привод	переключаемая под нагрузкой реверсивная передача		
Мосты	планетарные жесткие мосты с дисковыми тормозами в герметичной масляной ванне		
Комплект шин	10,00-20; 12,00-20	12,00-20	12,00-24; 14,00-24
Скорость	до 25 км/ч	до 25 км/ч	до 25 км/ч
Угол подъема	40 % макс.	40 % макс.	40 % макс.
Габариты*			
A	около 6,900 мм	около 6,900 мм	около 7,760 мм
B	около 2,380 мм	около 2,380 мм	около 2,380 мм
C	около 3,250 мм	около 3,250 мм	около 4,050 мм
D	около 350 мм	около 350 мм	около 480 мм
E	около 2,140 мм	около 2,140 мм	около 2,220 мм
F	около 1,900 мм	около 1,900 мм	около 2,100 мм
G	около 6,100 мм	около 6,100 мм	около 6,800 мм
H	около 3,700 мм	около 3,700 мм	около 4,050 мм

*в зависимости от конструкции размеры могут меняться



Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH
Siemensstraße 1-9, D-48488 Emsbüren
Postfach 1161, D-48486 Emsbüren
Тел.: 0 59 03 - 7 07-0
Факс: 0 59 03 - 7 07-40
Mail: mail@paus.de · Internet: www.paus.de


Ваш дилер:

*Все характеристики могут меняться в процессе технического развития. Изделия соответствуют новейшим требованиям техники безопасности. Фирма оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений.



Горные работы и туннелестроение

Все в одном

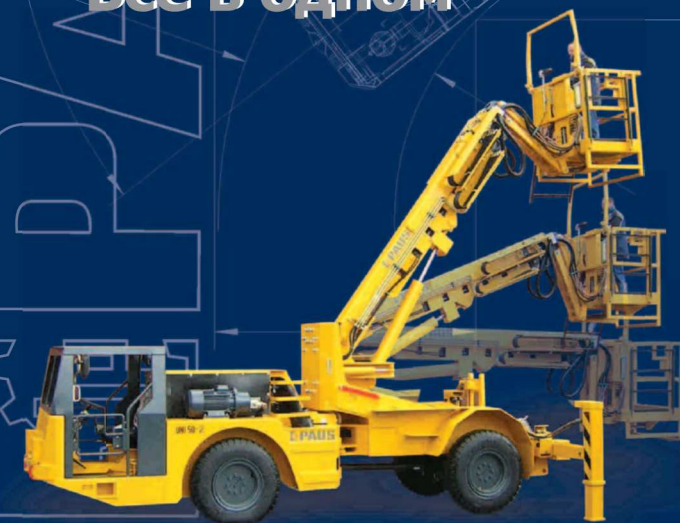

UNIVERSA 50

PAUS - Universa 50 представляет собой универсальное транспортное средство для всех видов подземных работ, поставляемое как с жестко смонтированным, так и с быстросменным кузовным оборудованием

- крыша с защитой ROPS/FOPS
- шасси высокой прочности
- полный привод
- кабина вмещает до 3 человек
- шарнирное сочленение рамы
- высокая степень комфорта водителя и легкий доступ к узлам при техническом обслуживании
- оптимальный доступ к гидравлике, электрике и двигателю
- обзорные элементы управления и контроля
- полезная нагрузка до 15 т
- поставляются различные транспортные средства Universa с разными двигателями и полезными нагрузками: Universa 50-2, Universa 50-3, Universa 50-4



Опции:

- комфортная закрытая кабина водителя с защитой ROPS/FOPS
- кондиционер
- подъемная рама для смены кассет с гидроприводом
- гидростатический привод
- компрессор
- генератор
- катализатор
- сажевый фильтр
- опоры спереди / сзади
- система видеонаблюдения для движения задним ходом
- система пожаротушения
- автоматическая централизованная система смазки
- дальнейшие опции доступны по запросу



Сменный кузов для быстрой смены оборудования.

Простое крепление сменного оборудования при помощи резьбовых шпилек



Базовый тягач

Выбор возможных типов кузовного оборудования: Все системы могут быть как с жестко смонтированным, так и с быстросменным кузовным оборудованием для универсального применения.



Кабина для людей, кран, грузовая платформа грузоподъемность до 15 т



Станция сервисного обслуживания различных размеров цистерн для дизельного топлива, масел, смазок, включая насосы, сжатый воздух



Кабина для перевозки людей



Ножничный подъемник грузоподъемность до 4 т, высота платформы 3,5 м



Цистерна для дизельного топлива



Подъемная рабочая платформа с одной / двумя стрелами, грузоподъемность до 600 кг, рабочая высота до 13 м.



Кузов самосвального типа полезная нагрузка до 15 т



Дизельный генератор до 200 кВт А

Машина для закладки выработок и прочие системы поставляются по запросу



Комфорт

Вместительная кабина водителя, а также сиденье, вращающееся на 90°, обеспечивают оптимальный обзор, также при движении задним ходом



Безопасность


Кабина водителя оснащена крышей с защитой ROPS/FOPS. Опциональную систему пожаротушения можно активировать из нескольких мест.



Обслуживание

Удобный доступ спереди для обслуживания электрооборудования. Очень удобный доступ к двигателю гидравлике, фильтрам и точкам смазки.

Все очень просто:

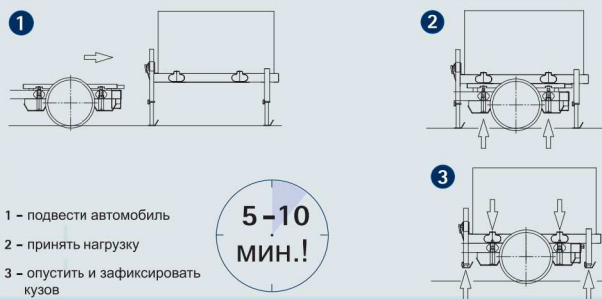

- 1 - привести автомобиль
- 2 - принять нагрузку
- 3 - опустить и зафиксировать кузов

5-10 мин.!