

# 966

## КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК



---

**Максимальная мощность двигателя  
Эксплуатационная масса**

239 кВт (321 л.с.)  
23 196 кг (51 124 фунта)

Соответствуют стандартам по выбросам загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA и Nonroad уровень III (Китай),  
аналогичным стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA EC.

**CAT**<sup>®</sup>

# CAT® 966

ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.  
ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Колесный погрузчик Cat® 966 сочетает в себе исключительные эксплуатационные характеристики и простые в использовании технологии, которые повышают эффективность работы оператора и обеспечивают увеличение производительности. Повышенная производительность, надежность, долговечность и универсальность позволили создать машину, которая лучше соответствует вашим потребностям.



## КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ОПЕРАЦИЙ

Колесные погрузчики Cat изготавлены с учетом эффективности, которая обеспечивает получение следующих оптимальных характеристик:

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| + НАДЁЖНОСТЬ         | + ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА      |
| + ДОЛГОВЕЧНОСТЬ      | + ТЕХНОЛОГИИ            |
| + ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | + МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ |

Откройте для себя высокую производительность колесных погрузчиков Cat, сочетающуюся со сниженным расходом топлива.



## СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ\* ПОЧТИ НА 15%

Экономьте время и деньги благодаря увеличенным интервалам обслуживания, удаленному поиску и устранению неисправностей и возможностям службы Flash. Дополнительная система освещения под капотом предоставит вам лучший обзор точек обслуживания.

## УМНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Интегрированные технологии Cat, такие как система взвешивания Cat Payload\*\* с системой помощи оператору Assist и бортовые вспомогательные средства, упрощают работу с машиной, повышая эффективность работы на объектах.

## ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА 10%\*

Система автоматической загрузки Autodig с автонастройкой шин обеспечивает автоматизацию загрузки, постоянно высокий коэффициент заполнения и уменьшенный износ шин, а Cat Payload\*\* с Assist помогает вам каждый раз загружать намеченный объем, повышая производительности.

## УВЕЛИЧИВАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ КАБИНЫ

Колесные погрузчики Cat оснащены интегрированными технологиями, которые помогают повысить эффективность вашей работы.

### CAT PAYLOAD С СИСТЕМОЙ ASSIST

- + Добавайтесь намеченной загрузки каждый раз
- + Отслеживайте выполненные работы каждый день

### СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ AUTODIG С АВТОНАСТРОЙКОЙ ШИН

- + Повышайте производительность благодаря автоматизированной загрузке
- + Снижайте износ шин

### ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

- + Упростите процессы управления машиной

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ ЗАВИСИТ  
ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИ КАЖДОЙ ЗАГРУЗКЕ.

\*В сравнении с предыдущими моделями Cat.

\*\*Не одобрено для коммерческих целей.

# ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Опережая конкурентов, компания Caterpillar предлагает широкий спектр передовых технологий, позволяющих выполнять работу быстро и легко с высочайшей точностью.



## ДЕТАЛИ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Каждая машина оснащена комбинацией проверенных временем электронных, гидравлических систем, систем охлаждения и силовой передачи. Повысьте эффективность работы за счет увеличенного тягового усилия и улучшенных рабочих инструментов, обеспечивая постоянную высокую производительность вашей машины. Надежные топливные системы повышают производительность машины и экономию топлива, снижая общие затраты и расход топлива. Вы можете быть уверены: надежность наших компонентов позволит сэкономить ваше время, деньги и усилия.



# РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАБОТА И БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

## СЕРИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КОВШЕЙ

Простые в использовании ковши серии Performance лучше удерживают материалы и сокращают время копания, значительно повышая производительность и топливную экономичность, что обеспечивает непревзойденные производственные возможности благодаря увеличенному коэффициенту заполнения – от 100% до 115%.

## УЛУЧШЕННАЯ ТЯГА

Новая система Autodig с автонастройкой шин гарантирует, что передние шины обладают достаточным сцеплением для стабильно высокого коэффициента заполнения ковша, обеспечивая до 10% больше производительности по сравнению с предыдущей моделью. Блокировка переднего дифференциала с ручным управлением входит в стандартную комплектацию с дополнительными автоматическими блокировками спереди и сзади.

## КОНФИГУРАЦИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АГРЕГАТНЫХ СМЕСЕЙ

Пакеты для обработки агрегатных смесей – это специализированные предложения для приложений по перевалке сыпучих минеральных материалов. Полезную нагрузку можно увеличить по сравнению с другими приложениями, установив ковши и противовесы большего размера в соответствии с политикой Caterpillar по полезной нагрузке.

## УДАЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ


Настроен на правильное применение:

- + ЛУЧШАЯ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА, МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ И БОЛЕЕ НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- + ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В РАЗНЫХ СИТУАЦИЯХ
- + ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЗА СЧЕТ УНИФИКАЦИИ И ПРОСТОТЫ КОНСТРУКЦИИ
- + ПОДДЕРЖКА МИРОВОГО УРОВНЯ ОТ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ CAT
- + ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



## УСИЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Наши силовые агрегаты стандартно поставляются с коробкой передач с муфтой блокировки, которая соответствует мощности двигателя, что обеспечивает экономию топлива и оптимальную производительность.

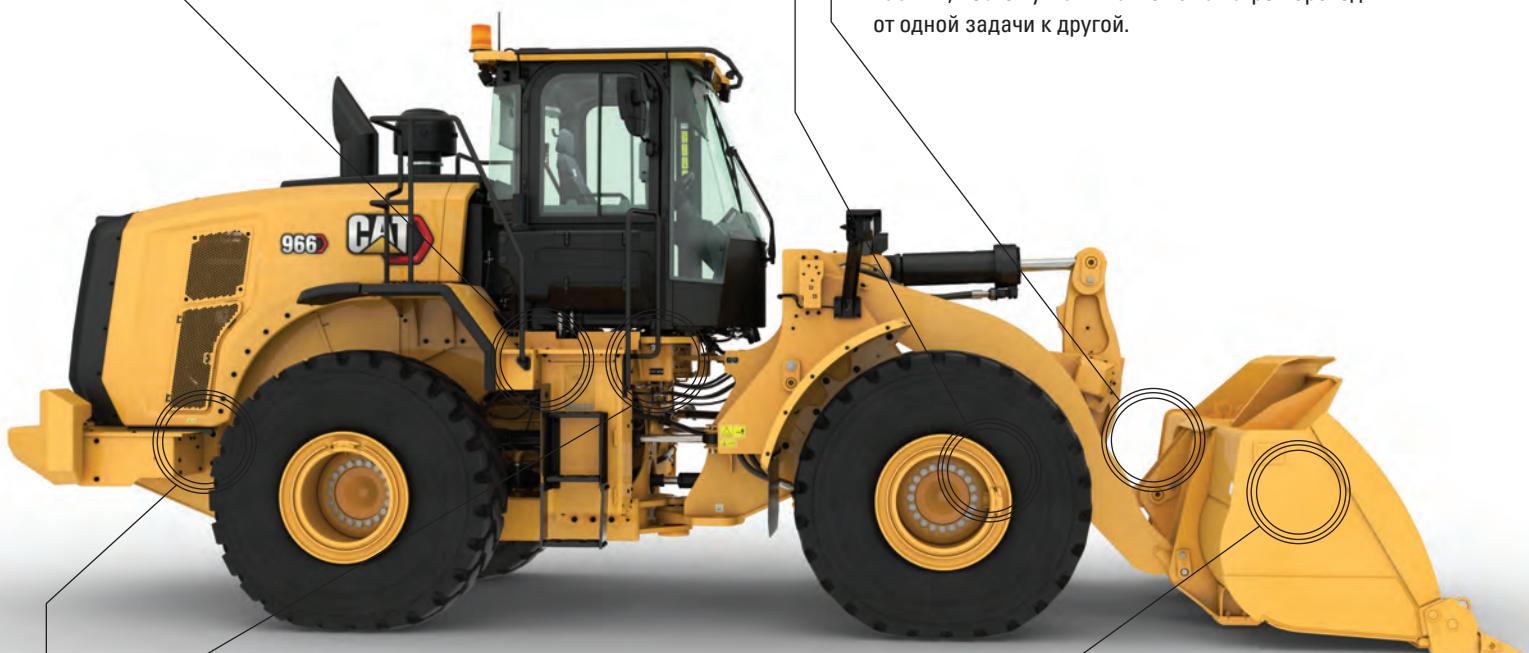

## УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ГИДРАВЛИКА

Наши гидравлические системы оснащены главным гидрораспределителем с моноблоком. Такая конструкция снижает ее вес при уменьшении количества точек утечки на 40%.



## ДОЛГОВЕЧНЫЕ РАМЫ

Рама конструкции из двух частей, сваренная роботом, поглощает удары, связанные с выемкой грунта и погрузкой, а система сцепки обеспечивает высокую несущую способность.



## ДОЛГОВЕЧНЫЕ МОСТЫ

Мосты предназначены для работы в самых экстремальных условиях. Задняя ось может менять положение под углом ±13 градусов для обеспечения превосходной устойчивости и тяги даже на самой пересеченной местности.



## УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Это устройство благодаря универсальности позволяет менять ковши и другие компоненты, не выходя из кабины, поэтому машина может быстро переходить от одной задачи к другой.



## ШИРОКИЙ ВЫБОР НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Делайте больше с помощью одной машины. Доступен широкий выбор навесного оборудования и типов ковшей, позволяющих оптимизировать эти машины для ваших потребностей.

# УМНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

## ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT



Ваша машина оснащена инновационными технологиями Cat, которые дадут вам важные преимущества. Операторы любого уровня подготовки смогут копать и грузить с большей уверенностью, скоростью и точностью. Каков результат? Улучшенная производительность и сниженные затраты.



### CAT PAYLOAD С СИСТЕМОЙ ASSIST

Технология Cat Payload обеспечивает точное взвешивание загрузки ковша на ходу, что помогает предотвратить перегрузку/недогрузку и максимизировать эффективность. Функции малого подъема веса и ручной разгрузки оптимизируют окончательные процессы разгрузки ковша и повышают эффективность.



### CAT ADVANCED PAYLOAD С СИСТЕМОЙ ASSIST

Дополнительная усовершенствованная система добавляет такие функции, как управление списком. Он также включает вспомогательную систему подсказок для автоматизации процесса регулировки итоговой загрузки ковша. В многозадачном режиме оператор может отслеживать два процесса загрузки. Усовершенствованная платформа также подготовлена к отправке на погрузку, она загружает погрузчик в весовую будку (требуется совместимое стороннее программное обеспечение для весовой будки и подписка).



### DETECT

Камера заднего вида входит в стандартную комплектацию. Эта система обзора может быть расширена с помощью дополнительного дисплея, предназначенного для камеры заднего вида, а также для системы Multiview (360 градусов). В дополнение к предложениям Cat Detect машины могут быть оснащены радарной системой сзади, которая имеет функции оповещения при опасной скорости и интеллектуального распознавания поверхности, чтобы избежать помех и аварий.



### CAT PRODUCTIVITY

Благодаря дополнительной подписке на Cat Productivity вы будете получать подробную и всестороннюю полезную информацию, которая поможет вам управлять производительностью и прибыльностью ваших операций и улучшать их.

# ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ CAT НЕ УПРАВЛЯЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕМ НАУГАД

Технологии управления оборудованием Cat работают в комплексе, чтобы информация об оборудовании всегда была у вас под рукой. Получите доступ в режиме реального времени к информации о каждой машине в вашем парке на любой производственной площадке – независимо от размера операции или марки оборудования, которое вы используете.



## PRODUCT LINK™

Product Link производит автоматический и точный сбор данных о состоянии Ваших машин и оборудования. Эта система предоставляет информацию о расположении, машиночасах, расходе топлива, производительности, времени простоя, необходимости технического обслуживания, диагностике и техническом состоянии машины через интернет и мобильные приложения в режиме онлайн.



## VISIONLINK®

Получайте доступ к информации в любое время и в любом месте с помощью VisionLink и используйте ее для принятия обоснованных решений, которые повышают производительность, снижают затраты, упрощают обслуживание и повышают безопасность на рабочем месте. С помощью разных вариантов подписки Ваш дилер Cat может помочь Вам четко настроить все, что нужно, чтобы установить связь с Вашим парком, управлять бизнесом и не платить за дополнительные функции, которые Вам не нужны. Подписки доступны в рамках отчетности по сотовой или спутниковой связи или по обеим видам связи.



## УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Приложение Cat App поможет Вам управлять оборудованием – в любое время – прямо с вашего смартфона. Просматривайте местоположение и часы работы вашего парка машин, получайте критически важные уведомления о техническом обслуживании и даже запрашивайте обслуживание у местного дилера Cat.

- + Служба удаленного обнаружения и устранения неисправностей **Remote Troubleshoot** позволяет подключить машину к сервисному отделу дилера и быстро диагностировать проблемы, чтобы вы могли скорее вернуться к работе.
- + **Удаленная служба Flash** – получайте обновления программ на одну или более машин удаленно.
- + Применение **идентификатора оператора** позволяет операторам отслеживать работу машины с помощью основного дисплея и Product Link.

# ПРЕВОСХОДНОЕ СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА



## ДВИГАТЕЛЬ

Наши двигатели отличаются высокой удельной мощностью и топливной экономичностью. Они оснащены электроникой Cat, системами впрыска топлива и управления подачей воздуха.

## НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ

В C9.3B используются технологии, обеспечивающие минимально возможное потребление рабочих жидкостей. Включая надежную систему непосредственного впрыска топлива и новейшие инжекторные технологии.

## УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Более низкий расход топлива является результатом интеграции усовершенствованных систем двигателя, силовой передачи, гидравлической системы и системы охлаждения.

## РЕЖИМЫ МОЩНОСТИ

Работа машины в стандартном режиме мощности обеспечит наилучшие результаты в большинстве случаев применения. Использование доступного режима HP+ хотя и не приведет к значительному увеличению мощности копания машины, но позволит повысить скорость на уклонах в режиме погрузки и переноски.

# РАБОТА В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

## БЛАГОДАРЯ СОВЕРШЕННО НОВОЙ КАБИНЕ

Кабина спроектирована так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и производительность, предлагая более тихую и просторную рабочую среду и интуитивно понятные элементы управления, которые помогают снизить утомляемость, стресс, шум и температуру при выполнении сложной работы.



### ДОСТУП В КАБИНУ

Наклонные ступеньки, широкая входная дверь, дистанционное открывание двери и удобные поручни облегчают доступ к рабочему пространству.



### ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ОПЕРАТОРА

Безопасное использование машины с помощью специальных идентификаторов оператора. Настройки машины сохраняются отдельно, что повышает эффективность при смене операторов. Разблокировать машину можно только с помощью пароля или дополнительного ключа Bluetooth®.



### ПРЕВОСХОДНАЯ СИСТЕМА ОБЗОРА

Увеличенные окна улучшают обзор, а выпуклые зеркала и зеркала мертвых зон расширяют обзор для водителя по бокам и сзади.



### УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ СИДЕНИЕ И БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ НОГ

Комфорт оператора нового поколения включает увеличенное пространство для ног, легко регулируемое сиденье с обновленным дизайном и усовершенствованной системой подвески. Оно выпускается в трех уровнях комплектации и может быть оснащено 4-точечным ремнем безопасности.



### СНИЖЕНИЕ ШУМА

Звукоизоляция, уплотнения и упругие опоры кабины снижают шум и вибрацию, создавая более тихую рабочую среду.



### КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ СИДЕНИЕ

Стандартное рулевое колесо HMU обеспечивает точное управление, что обеспечивает превосходный комфорт и точность. Дополнительная электрогидравлическая система рулевого управления с джойстиком, устанавливаемая на сиденье (заменяет рулевое колесо HMU), также доступна во многих регионах.

# ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЕМ ПАЛЬЦА

## СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Простой и интуитивно понятный интерфейс позволяет оператору работать уверенно и эффективно. Запускаясь с помощью идентификатора оператора, он отображает настройки машины, вспомогательные средства, функции помощи, безопасность, камеру заднего вида и встроенную полезную нагрузку Cat Payload с функцией Assist.



## ОСНОВНОЙ ДИСПЛЕЙ

Оснащен легко читаемыми аналоговыми датчиками и светодиодными индикаторами, которые позволяют оператору быстро отслеживать критические параметры состояния машины.

В большом текстовом поле отображается информация о полезной нагрузке Cat Payload, а также выбор передачи, скорость движения машины, время и счетчик моточасов.



## КЛАВИАТУРЫ

Легкодоступные клавиатуры с подсветкой на панели управления и на стойке А обеспечивают мгновенный доступ ко многим функциям и настройкам. Подсвечиваются только активные кнопки или функции, что делает их интуитивно понятными для оператора.





## СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ И ВРЕМЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 15%\*

Колесные погрузчики Cat прости в обслуживании, что исключает любую потерю времени или денег в будущем. Основные компоненты поддаются ремонту, что дает машине вторую, а часто и третью жизнь.

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И ЭНЕРГИЮ:

- + Удобный доступ к сервисным центрам для легкого и безопасного обслуживания гидравлического и электрического оборудования.
- + Служба удаленного обнаружения и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет подключить машину к сервисному отделу дилера и быстро диагностировать проблемы, чтобы вы могли скорее вернуться к работе.
- + Удаленная служба флеш (flash) работает согласно вашему графику работы и поддерживает актуальность программного обеспечения машины с целью обеспечения оптимальных рабочих характеристик.
- + Устанавливаемая дополнительно встроенная система автоматической смазки Autolube продлевает срок службы компонентов и увеличивает срок их службы.
- + Цельный откидывающийся капот обеспечивает быстрый и легкий доступ к моторному отсеку.

\*Только запчасти и жидкости

## CAT® 966 ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ БЛАГОДАРЯ ПРОСТОТЕ И БЫСТРОТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ



ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ



ЛЕГКИЙ ДОСТУП  
ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА  
ПОЗВОЛЯЮТ УПРАВЛЯТЬ МАШИНОЙ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ



# ДЕЛАЙТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ЕГО СМЕНЫ

Если на объекте нужно выполнять множество работ, для этого вам понадобится специально оснащенный колесный погрузчик. Рабочее оборудование Cat создано для выполнения всех работ на вашей строительной площадке.

## СТАНДАРТНЫЙ Z-ОБРАЗНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

Надежный Z-образный рычажный механизм сочетает в себе эффективностькопания с отличным обзором, что обеспечивает отличную выемку грунта, высокое вырывное усилие и превосходную производительность.

## НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Колесный погрузчик, оснащенный системой быстрой смены навесного оборудования Cat Fusion™, представляет собой гораздо более универсальную машину. Устройство для быстрой смены навесного оборудования позволяет заменять ковши и другое оборудование, не выходя из кабины, что позволяет машине быстро переходить от одной задачи к другой. Проконсультируйтесь с вашим местным дилером о наличии различных специальных ковшей и вил.

## СЕРИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КОВШЕЙ

При проектировании серии высокопроизводительных ковшей используется системный подход, который позволяет оптимизировать форму ковша в соответствии с характеристиками рычажного механизма машины, ее массой, подъемным усилием и грузоподъемностью при наклоне. Имеются различные рабочие инструменты и ковши для различных областей применения, включая ковши общего назначения, с плоским дном, для тяжелых условий эксплуатации и скальных пород и ковши угольного типа.

- + Легкая загрузка
- + Уменьшение расхода топлива
- + Перемещать больше
- + Снижение эксплуатационных расходов
- + Повышенная производительность

## РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ С ВЫСОКИМ ПОДЪЕМОМ

Дополнительный рычажный механизм с высоким подъемом обеспечивает увеличенную высоту шарнирного пальца, что упрощает загрузку в различных областях применения с любым типом ковша или вил.

## ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО СОЗДАННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

Максимально увеличьте производительность и срок службы вашего колесного погрузчика, даже если используете его в самых тяжелых условиях, с помощью специальных приспособлений, установленных на заводе.

**Модели для обработки металлолома и мусора** – оснащены защитой и усиливанием, необходимым для работы на перегрузочных станциях, площадках вторичной переработки, складах металлолома и при сносе зданий.

**Модель для лесного хозяйства** – имеет увеличенную подъемную мощность и способность работы с наклоном для эффективной и производительной обработки бревен и стружки на бумажных, пеллетных и лесопильных заводах.

**Модель для металлургии** – разработана для сложных условий работы сталелитейных заводов и для работы с шлаком.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С полными техническими характеристиками можно ознакомиться на веб-сайте [cat.com](http://cat.com).

ДВИГАТЕЛЬ		
Модель двигателя		Cat® C9.3B
Мощность двигателя @ при 1600 об/мин – ISO 14396:2002	239 кВт	321 л.с.
Полная мощность @ при 1600 об/мин – SAE J1995:2014	242 кВт	325 л.с.
Полезная мощность @ при 1600 об/мин – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	226 кВт	303 л.с.
Полезный крутящий момент @ при 1200 об/мин – ISO 14396:2002	1781 Н·м	1313 фунт-фут
Максимальный полезный крутящий момент @ при 1200 об/мин – SAE J1995:2014	1799 Н·м	1327 фунт-фут
Полезный крутящий момент @ при 1200 об/мин – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	1702 Н·м	1255 фунт-фут
Рабочий объем двигателя	9,3 л	

- Двигатель Cat соответствует стандартам по выбросам загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия) и E3K OOH R96 Stage IIIA, Nonroad уровень III (Китай), аналогичным стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA EC.
  - Полезная мощность – это мощность, измеренная на маховике, когда двигатель оснащен вентилятором, генератором переменного тока, воздухоочистителем и глушителем.
  - Двигатели Cat совместимы со следующими возобновляемыми, альтернативными и био-топливом\* с меньшим выбросом парниковых газов:
  - Биодизельное топливо вплоть до B20 (FAME)\*\*
  - До 100% возобновляемые виды топлива HVO и GTL
- \* Для успешного применения см. Инструкции. Для получения подробной информации обратитесь к своему дилеру Cat или в раздел «Рекомендации по жидкостям для машин Caterpillar» (SEBU6250).
- \*\* По вопросам использования смесей до B100 проконсультируйтесь с вашим дилером Cat.

ВЕС		
Эксплуатационная масса	23 196 кг	51 124 фунта
• Значения эксплуатационной массы приведены для машины в конфигурации с радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3, полной заправкой рабочими жидкостями, оператором, стандартным противовесом, холдным запуском, с контролем плавности хода, транспортными крыльями, системой Product Link, открытым дифференциалом мостов (передним/задним), вспомогательным рулевым управлением, шумоподавлением и ковшом общего назначения объемом 4,2 м <sup>3</sup> (5,5 ярда <sup>3</sup> ) с системой ВОСЕ.		

ЕМКОСТЬ КОВШЕЙ					
Диапазон ковшей			2,8–11,9 м <sup>3</sup>	3,75–15,5 ярдов <sup>3</sup>	
ТРАНСМИССИЯ					
1-я передача переднего хода	6,7 км/ч	4,2 миль/ч	1-я передача заднего хода	7,3 км/ч	4,5 миль/ч
2-я передача переднего хода	13,5 км/ч	8,4 миль/ч	2-я передача заднего хода	14,8 км/ч	9,2 миль/ч
3-я передача переднего хода	24,2 км/ч	15,0 миль/ч	3-я передача заднего хода	26,6 км/ч	16,5 миль/ч
4-я передача переднего хода	39,5 км/ч	24,5 миль/ч	4-я передача заднего хода	39,5 км/ч	24,5 миль/ч

- Максимальная скорость хода машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартнымишинами L3 с радиусом качения 849 мм (33 дюймов).

УРОВЕНЬ ШУМА		
С максимальной скоростью вентилятора:		
Уровень звукового давления на рабочем месте оператора (ISO 6396:2008)		72 дБ(А)
Уровень звуковой мощности снаружи (ISO 6395:2008)		109 дБ(А)
Уровень мощности звука снаружи (SAE J88:2013)		76 дБ(А)*

\*Расстояние 15 м (49,2 фута) при движении вперед на второй передаче.

При 70% от максимальной скорости вращения вентилятора охлаждения:**		
Уровень звукового давления на рабочем месте оператора (ISO 6396:2008)		69 дБ(А)
Уровень мощности звука снаружи		108 дБ(А)***

\*\*Информация об уровне шума для машин, поставляемых в страны, которые следуют «Директивам ЕС».

\*\*\*Директивы Европейского союза «2000/14/EC» с учетом поправок «2005/88/EC».

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Статическая опрокидывающая нагрузка – полном повороте на 37° – с учетом сдавливания шин	14 849 кг	32 727 фунта
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте на 37° – без учета сдавливания шин	15 981 кг	35 224 фунта
Вырывное усилие на ковше	174 кН	38 999 фунт-силы

- Для конфигурации машины, определенной в разделе «Масса».
- Полное соответствие требованиям разделов 1-6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%.

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ		
Топливный бак	303 л	80,1 гал
Система охлаждения	66 л	17,4 гал
Картер	23 л	6,1 гал
Трансмиссия	58,5 л	15,5 гал
Дифференциалы и бортовые редукторы – передний мост	57 л	15,1 гал
Дифференциалы и бортовые редукторы – задний мост	57 л	15,1 гал
Гидравлический бак	114 л	30,1 гал

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		
Система рабочего оборудования:		
Максимальная производительность насоса при 2275 об/мин	373 л/мин	99 гал/мин
Максимальное рабочее давление	31 000 кПа	4496 фунтов на квадратный дюйм
Продолжительность гидравлического цикла – общая продолжительность		10,1 сек

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
	Модификация со стандартной высотой подъема	Высокий подъемник
Высота до верхней части капота	2850 мм	9'5"
Высота до верхней части выхлопной трубы	3531 мм	11'8"
Высота до верхней части кабины ROPS	3593 мм	11'10"
Дорожный просвет	424 мм	1'4"
Осявая линия заднего моста до кромки противовеса	2290 мм	7'7"
Длина от осевой линии заднего моста до сцепки	1775 мм	5'10"
Колесная база	3550 мм	11'8"
Общая длина (без ковша)	7399 мм	24'4"
Оси шарнира при максимальном подъеме	4245 мм	13'11"
Высота шарнирного пальца в транспортном положении	635 мм	2'0"
Зазор стрелы погрузчика при максимальном подъеме	3687 мм	12'1"
Угол ковша, откинутого назад, при максимальном подъеме	62 градуса	71 градусов
Угол ковша, откинутого назад, в транспортном положении	50 градусов	49 градусов
Угол ковша, откинутого назад, на поверхности земли	39 градусов	37 градусов
Ширина с шинами (в загруженном состоянии)	3012 мм	9'11"
Ширина протектора	2230 мм	7'3"

- Все размеры являются приблизительными и приведены для машины, оснащенной ковшом общего назначения объемом 4,2 м<sup>3</sup> (5,5 ярда<sup>3</sup>) с ВОСЕ и радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА		
Система кондиционирования воздуха этой машины содержит фторированный газовый хладагент R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Масса хладагента системы составляет 1,6 кг (3,5 фунта) с содержанием CO <sub>2</sub> соответствующим 2,288 метрических тонн (2,522 тонны).		

# СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Состав стандартного и дополнительного оборудования может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией	●		Рабочие тормоза, гидравлические, полностью закрытые мокрые диски, индикаторы износа	●	
Двери с возможностью дистанционного открытия		●	Интегрированная тормозная система (IBS)	●	
Электрогидравлические органы управления навесным оборудованием, стояночный тормоз	●		Стояночный тормоз, суппорт на передних осях, пружина включена – давление сброшено	●	
Руль HMU	●				
Рулевое управление, джойстик		●			
Радио (FM, AM, USB, Bluetooth)		●			
Радио с технологией DAB+		●			
Установленная радиостанция CB		●			
Сиденье с тканевой обивкой и пневмоподвеской	●				
Сиденье с обивкой из замши/ткани, на пневмоподвеске, с подогревом		●			
Сиденье с обивкой из кожи/ткани, на пневмоподвеске, с подогревом/охлаждением		●			
Ремень безопасности с 4 точками крепления (комплект)		●			
Сенсорный дисплей	●				
Средства обзора: зеркала, камера заднего вида	●				
Система обзора на 360°		●			
Задний радар системы Cat Detect		●			
Экран, специально предназначенный для отображения камеры заднего вида		●			
Зеркала с функцией подогрева		●			
Кондиционер, отопитель, оттайватель (авторегуляция температуры, вентилятор)	●				
Передний выдвижной солнцезащитный козырек	●				
Задний выдвижной солнцезащитный козырек		●			
Передняя платформа для мытья окон		●			
Лобовое стекло, многослойное	●				
Лобовое стекло с защитным экраном для тяжелых условий эксплуатации		●			
Полная защита окна кабины		●			
БОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	СИСТЕМА МОНИТОРИНГА	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
Система контроля загрузки Cat Payload	●		Передняя панель с аналоговыми приборами, ЖК-дисплеем и сигнальными лампами	●	
Система автоматической загрузки Autodig с автонастройкой шин	●		Основной монитор с сенсорным экраном (Cat Payload, экран, разделённый на четыре поля, настройки машины и сообщения)	●	
Идентификационный номер оператора и защита машины	●		Проблесковые маячки заднего хода		●
Профили приложений	●		РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
Вспомогательные справочные материалы	●		Стандартный подъемник, Z-образный рычажный механизм	●	
Органы управления оператора и электронное руководство по эксплуатации и обслуживанию	●		Высокий подъемник, Z-образный рычажный механизм		●
Обновленная система контроля загрузки Cat Payload		●	Устройства отключения подъема и наклона	●	
Принтер системы Cat Payload		●	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	Система автоматической подачи смазки Cat		●
Двигатель Cat® C9.3B	●		Крылья, ограждающие или транспортные		●
Электрический топливоподкачивающий насос	●		Защита силовой передачи, картера, кабины, цилиндров, задняя		●
Водоотделитель и система вторичной фильтрации	●		Биоразлагаемое гидравлическое масло		●
Двигатель с предочистителем воздуха	●		Система быстрой замены масла		●
Турбина с предочистителем воздуха		●	Доступ в кабину сзади		●
Радиатор с защитой от крупных отходов		●	Ящик для инструментов		●
Реверсивный вентилятор для охлаждения		●	Противооткатные упоры для колес		●
Мосты с открытыми дифференциалами	●		Дополнительная система рулевого управления с электрическим приводом		●
Мосты, автоматическая блокировка дифференциала спереди и сзади		●	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
Мосты, ручная блокировка дифференциала спереди		●	Конфигурация для обработки минеральных материалов		●
Мосты, сливные отверстия, отвечающие экологическим требованиям, готовое к работе АОС, уплотнения, выдерживающие экстремальные температуры		●	Для обработки мусора и промышленного применения		●
Мосты, масляный радиатор		●	Для работы в лесном хозяйстве		●
Трансмиссия планетарная, автоматическая, с переключением под нагрузкой	●		Устойчивый к коррозии		●
Преобразователь крутящего момента с блокировкой сцепления	●		Для работы в металлургии		●



Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и решениях промышленного назначения можно найти на сайте [www.cat.com](http://www.cat.com)

VisionLink® является торговой маркой VirtualSite Solutions LLC, которая зарегистрирована в США и других странах.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях машины могут быть изображены с дополнительным оборудованием. Обратитесь к дилеру Cat для получения информации о доступных опциях.

© 2021 Caterpillar. Все права защищены. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, их соответствующие логотипы, Fusion, Product Link, XT, «Caterpillar Corporate Yellow», фирменные маркировки «Power Edge» и Cat «Modern Hex», а также идентификаторы компании и продукции, используемые здесь, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

[www.cat.com](http://www.cat.com) [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

ARXQ3315-00  
Номер сборки: 14A  
(Африка и Ближний Восток, СНГ,  
Австралия и Новая Зеландия,  
Южная Америка, Юго-Восточная  
Азия, Китай, Индия,  
Индонезия, Турция)

